


Haier

AIR CONDITIONERS

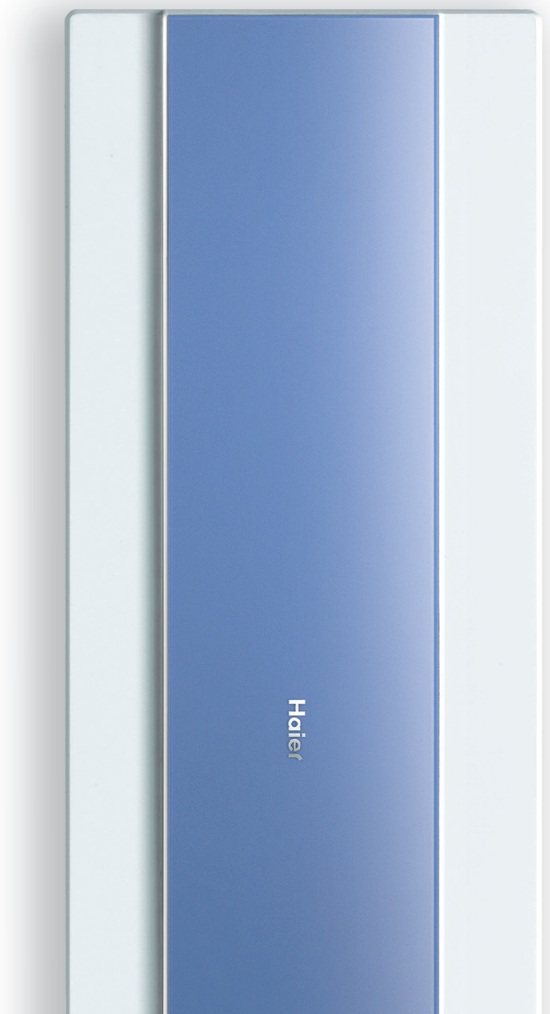

2007

www.haci.it

domesticline
commercialine

Guida prodotti 2007

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------	---------------

Smart cool ad Alta Efficienza Inverter

250 031 14T	HSU-09RU03/R2(SDB) **	A	2500 (580-3500)	550 (130-950)	41/24	52	6,35	9,52		
		A	2800 (550-4500)	610 (130-1100)						
250 031 24T	HSU-12RU03/R2(SDB) **	A	3500 (580-4200)	960 (130-1230)	42/24	54	6,35	9,52		
		A	3900 (550-5800)	1030 (130-1550)						

Smart cool ad Alta Efficienza Inverter - High Performance

250 031 17T	HSU-09RUC03/R2(SDB) °°	A	2500 (580-3400)	550 (130-950)	41/24	52	6,35	9,52		mar-07	New
		A	2800 (550-4500)	610 (130-1100)							
250 031 27T	HSU-12RUC03/R2(SDB) °°	A	3500 (580-4200)	960 (130-1230)	42/24	52	6,35	9,52		mar-07	New
		A	3900 (550-5800)	1050 (130-1550)							

Smart Cool Inverter

250 031 06T	HSU-07RU03/R2(DB) **	A	2100 (950-3100)	600 (300-1350)	41/26	51	6,35	9,52		mar-07	New
		A	2700 (1000-3800)	700 (300-1350)							
250 031 16T	HSU-09RU03/R2(DB) **	A	2600 (950-3100)	780 (300-1350)	41/26	51	6,35	9,52		mar-07	New
		A	3000 (1000-3800)	780 (300-1350)							
250 031 26T	HSU-12RU03/R2(DB) **	A	3500 (1100-3950)	1090 (350-1350)	42/28	53	6,35	9,52		mar-07	New
		A	3800 (1150-4200)	1050 (350-1300)							
250 03 156T	HSU-18RU03/R2(DB) **	B	4600 (1150-5000)	1520 (350-2450)	43/32	55	6,35	12,7		mar-07	New
		C	5200 (1200-5300)	1610 (400-2500)							

Multi Smart Cool Inverter

250 032 56T	H2SM(9+9)RU03/R2(DB) **	A	5200 (1260-6000)	1560	41/26-41/26	56	6,35	9,52		apr-07	New
		A	6200 (1500-6800)	1700							
250 032 66T	H2SM(9+12)RU03/R2(DB) **	A	5300 (1310-6100)	1650	41/26-42/26	56	6,35	9,52		apr-07	New
		A	6300 (1720-6950)	1740							
250 033 76T	H3SM(9+9+12)RU03/R2(DB) **	A	1850+1850+2300 (1490-7000)	1860	41/26-41/26-42/26	58	6,35	9,52		mag-07	New
		A	2250+2250+2600 (1430-7550)	1930							

Accessori




250 331 01T	Pannello Colorato Completo colore Specchio									
250 331 02T	Pannello Colorato Completo colore Rosso									
250 331 03T	Pannello Colorato Completo colore Blu									
250 331 04T	Pannello Colorato Completo colore Verde									
251 331 05T	Pannello Colorato Completo colore Grigio									
250 332 01T	Fresh Air Exchange optional HV ***									

** I modelli Smart cool di serie hanno il pannello color Grigio

°° I modelli Smart cool High Performance di serie hanno il pannello Specchio

*** Fresh Air Exchange optional HV è compatibile con serie HV Inverter DDC, Multisplit HV Inverter DDC, Smart Cool Inverter DDC, High Efficiency Pioneer.

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

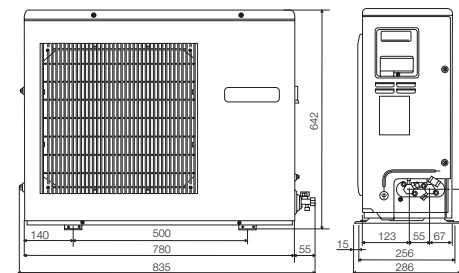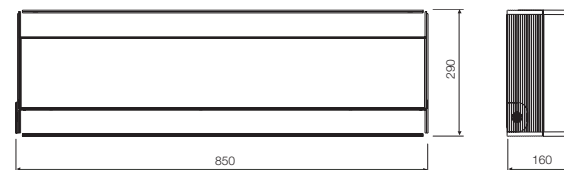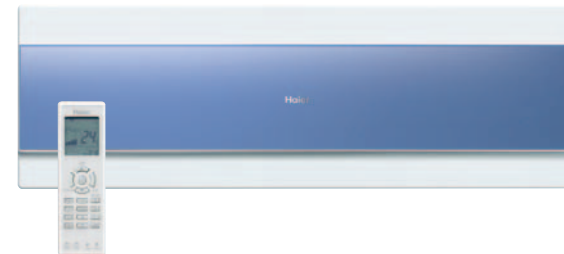

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
HV Inverter R410A										
250 030 05T	HSU-07HV03/R2(DB)	A	2700 (950-3400)	840 (300-1150)	36/30	51	6,35	9,52		mar-07 New
		A	3300 (1000-4200)	910 (450-1300)						
250 030 15T	HSU-09HV03/R2(DB)	A	2700 (950-3400)	840 (300-1150)	36/30	51	6,35	9,52		mar-07 New
		A	3300 (1000-4200)	910 (450-1300)						
250 030 25T	HSU-12HVE03/R2(DB)	A	3500 (600-3920)	1050 (185-1350)	40/32	53	6,35	9,52		mar-07 New
		A	3700 (700-4800)	1025 (190-1250)						
250 030 55T	HSU-18HVE03/R2(DB)	B*	5000 (630-5500)	1550 (270-2250)	43/36	55	6,35	12,7		apr-07 New
		C*	6500 (1200-8000)	2000 (550-2900)						
250 030 65T	HSU-22HVE03/R2(DB)	B*	6000 (720-6300)	1980 (310-2450)	44/37	56	6,35	12,7		apr-07 New
		C*	6700 (1350-8200)	2200 (650-3050)						

HV Dual Inverter R410A										
250 032 55T	H2SM-(9+9)HVE03/R2(DB)	A*	2500+2500 (1260-6000)	1520	41/32-41/32	56	6,35	9,52		apr-07 New
		A*	3250+3250 (1500-6800)	1880						
250 032 65T	H2SM-(9+12)HVE03/R2(DB)	A*	2300+2900 (1310-6100)	1520	41/32-41/32	56	6,35	9,52		apr-07 New
		A*	3000+3600 (1720-6950)	1880						


* Dati in attesa di conferma

*** Fresh Air Exchange optional HV è compatibile con serie HV Inverter DDC, Multisplit HV Inverter DDC, Smart Cool Inverter DDC, High Efficiency Pioneer.

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

Haier

Lyrica

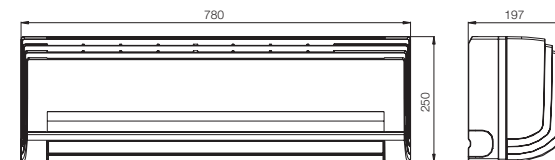


7000 - 9000 - 12000




18000




22000

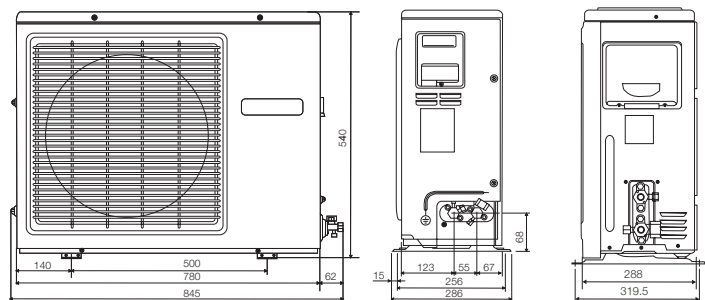

7000 - 9000 - 12000

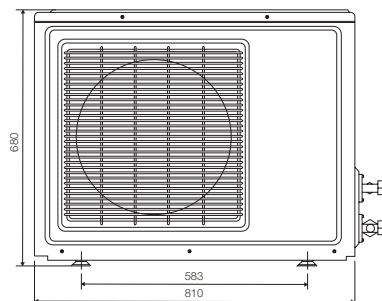

18000

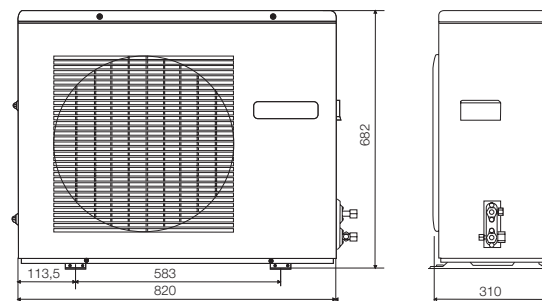

22000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

HV Inverter R410A

250 030 02T	HSU-07HV03/R2(DB)	A	2350 (950-3400)	720 (300-1150)	38/30	54	6,35	9,52			
		C	2800 (1000-4200)	840 (450-1300)							
250 030 12T	HSU-09HV03/R2(DB)	A	2700 (950-3400)	840 (300-1150)	38/30	54	6,35	9,52			
		B	3300 (1000-4200)	960 (450-1300)							
250 030 23T	HSU-12HVB03/R2(DB)	A	3450 (1000-3800)	1070 (320-1200)	42	52	6,35	9,52			
		A	3820 (900-4500)	1250 (350-1400)							
250 030 52T	HSU-18HV03/R2(DB)	B	4900 (1500-5800)	1580 (450-1900)	45	56	6,35	12,7			
		C	5400 (1800-6600)	1670 (580-2100)							
250 030 62T	HSU-22HV03/R2(DB)	B	6000 (720-6300)	1980 (310-2450)	44/37	56	6,35	12,7			
		D	6400 (1100-7800)	2100 (450-2650)							

HV Dual Inverter R410A

250 032 52T	H2SM-(9+9)HV03/R2(DB)	A	2600+2600 (5200)	1520	41/32-41/32	55	6,35	9,52			
		B	3400+3400 (6800)	1880							
250 032 62T	H2SM-(9+12)HV03/R2(DB)	A	2600+3500 (5300)	1600	41/32-41/32	56	6,35	9,52			
		B	3400+4000 (6600)	1920							

*** Fresh Air Exchange optional HV è compatibile con serie HV Inverter DDC, Multisplit HV Inverter DDC, Smart Cool Inverter DDC, High Efficiency Pioneer.

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.




7000 - 9000 - 12000






18000




22000

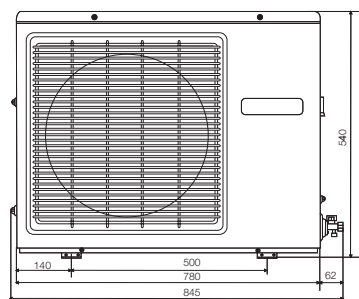


7000 - 9000 - 12000

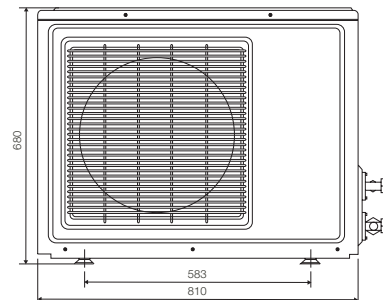

18000




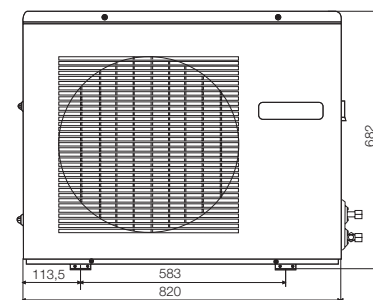


22000




Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Console Inverter DB R410A										
250 042 12T	HFU-09H03/R2(DB)	A	2800 (350-2930)	810 (400-1550)	36/30	50	6,35	9,52		
		A	3150 (600-3500)	870 (500-1650)						
250 042 22T	HFU-12H03/R2(DB)	A	3900 (460-4120)	1110 (400-1550)	36/30	52	6,35	12,7		
		B	4100 (720-5100)	1200 (500-1650)						
250 042 52T	HFU-18H03/R2(DB)	B	5000 (630-5500)	1550 (270-2250)	44/32	55	6,35	12,7		
		B	6000 (1200-7000)	1750 (550-2800)						

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

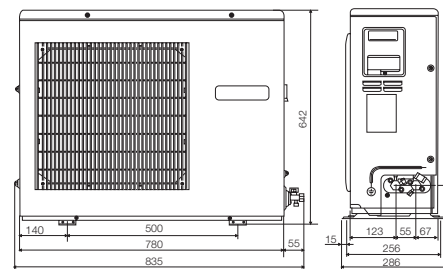

9000 - 12000

18000



9000 - 12000






18000

Smart Eye Mono Inverter DB R410A

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Smart Eye Mono Inverter DB R410A										
250 031 12T	HSU-10HM03/R2(DB)	A	2950 (350-3100)	900 (150-1400)	41/35	54	6,35	12,7		
		A	3400 (600-4200)	920 (500-1400)						
250 031 22T	HSU-12HM03/R2(DB)	A	3500 (440-3750)	1050 (165-1530)	45/36	54	6,35	12,7		
		A	3680 (700-4300)	1000 (666-1520)						

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

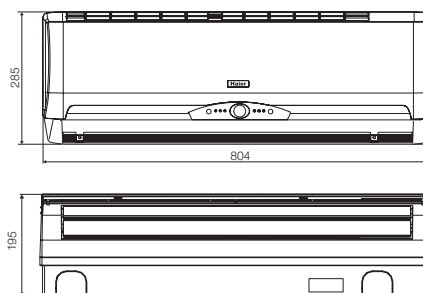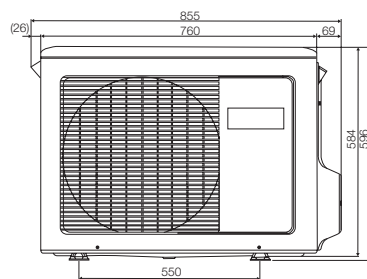

10000 - 12000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Monosplit On-Off R410A Colorful Screen

250 010 02T	HSU-07RB03/R2	A	2300	700	40/31	52	6,35	9,52			
		A	2430	670							
250 010 12T	HSU-09RB03/R2	A	2790	860	43/33	52	6,35	9,52			
		A	3000	826							
250 010 22T	HSU-12RB03/R2	A	3700	1150	44/33	52	6,35	12,7			
		C	3950	1220							
250 010 32T	HSU-14RB03/R2	B	4000	1300	45/39	54	6,35	12,7			
		C	4100	1270							

Multi Split On/Off R410A Colorful Screen

250 022 32T	H2SM-14H03/R2	E	4000	1600	40/32	62	6,35	9,52			
		E	4500	1600							
250 022 52T	H2SM-18H03/R2	D	5000	1780	41/31	56	6,35	9,52			
		D	5500	1770							

Accessori


250 332 01T	Fresh Air Exchange optional HV									
-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--




7000 - 9000 - 12000




14000




7000 - 9000 - 12000




14000

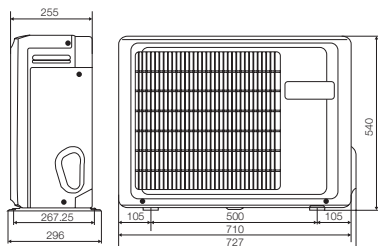

7000 - 9000

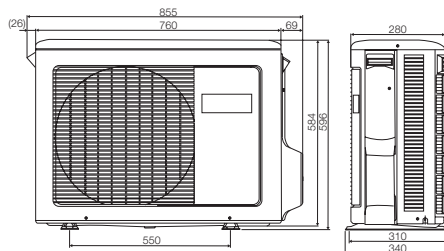


12000

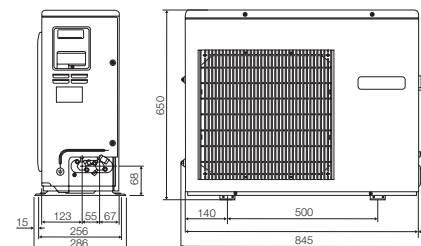

14000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Monosplit On-Off R410A World Trade										
250 010 03T	HSU-07RK03/R2	A	2200	680	40/31	52	6,35	9,52		
		A	2350	650						
250 010 13T	HSU-09RK03/R2	A	2800	870	43/33	52	6,35	9,52		
		A	2930	810						
250 010 23T	HSU-12RK03/R2	A	3500	1090	44/33	52	6,35	12,7		
		B	3950	1150						
250 010 33T	HSU-14HB03/R2	B	4000	1300	45/39	54	6,35	12,7		
		C	4100	1270						
250 010 53T	HSU-18HB03/R2	C	4800	1650	45/37	55	6,35	12,7		
		D	5200	1750						
250 010 63T	HSU-22H03/R2	D	6600	2400	45/38	56	6,35	12,7		
		D	7200	2500						

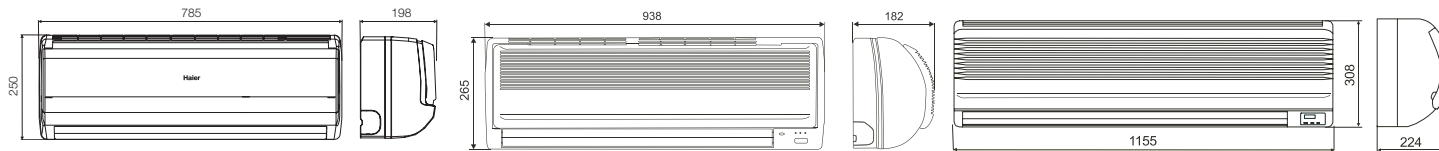

7000 - 9000 - 12000

14000 - 18000

22000



7000 - 9000 - 12000



14000 - 18000



7000 - 9000



12000




14000 - 18000




22000




22000

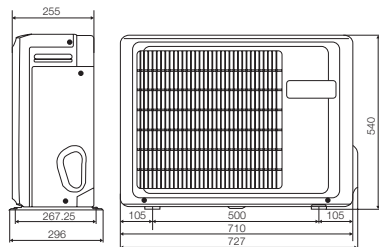


7000 - 9000

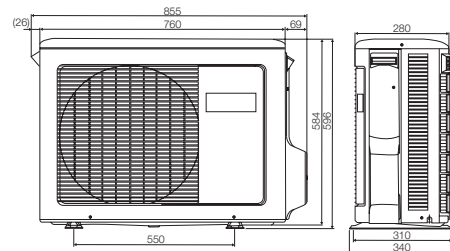

12000

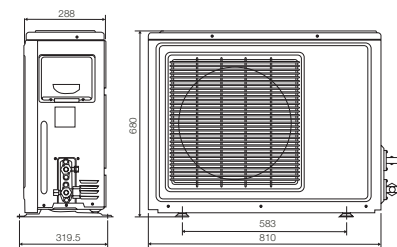

14000 - 18000

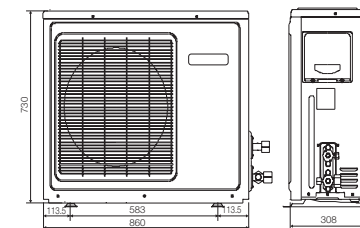

22000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Esterna Multi Inverter PAM - R410A a 3 - 4 - 5 Unità interne

250 232 52E	AU182XFERA	A	5200 (1800-5800)	1700 (500-2300)		51	3x6,35	3x9,52		
		A	7000 (2000-7400)	1800 (500-2300)						
250 232 62E	AU222XFERA	B	6400 (1500-6800)	2100 (500-2900)		55	3x6,35	3x9,52		
		A	7300 (1800-7500)	2100 (500-2900)						
250 232 65E	AU252XGERA	A	7300 (1500-8200)	2350 (550-3200)		56	4x6,35	4x9,52	mag-07	New
		A	8500 (1800-900)	2350 (550-3200)						
250 232 72E	AU282XHERA	A	8000 (1500-9500)	2480 (550-3800)		56	4x6,35	4x9,52		
		A	10000 (1800-11500)	2700 (550-3800)						
250 232 80E	AU342XHERA	B	10000 (1500-11000)	3200 (550-4000)		59	4x6,35	4x9,52	mar-07	New
		B	11000 (1800-11500)	3200 (550-4000)						
250 232 82E	AU362XHERA	B	10000 (1500-11000)	3200 (550-4000)		59	5x6,35	5x9,52	mag-07	New
		B	11000 (1800-11500)	3200 (550-4000)						

Unità Interna Parete

250 130 02E	AS072XVERA	*	2000		36/30		6,35	9,52		
		*	2300							
250 130 12E	AS092XVERA	*	2500		38/41		6,35	9,52		
		*	2900							
250 130 22E	AS122XVERA	*	3200		39/33		6,35	9,52		
		*	3800							
250 130 52E	AS182XVERA	*	5100		44/37		6,35	12,7		
		*	6000							

Unità Interna Cassette

250 145 13E	AB092XCERA	*	2600		41/38		6,35	9,52		
		*	2900							
250 145 23E	AB122XCERA	*	3500		44/37		6,35	9,52		
		*	3800							
250 145 33E	AB142XCERA	*	4100		44/37		6,35	12,7		
		*	4400							
250 145 53E	AB182XCERA	*	5280		44/37		6,35	12,7		
		*	5500							


Unità Interna Console

250 142 02E	AF092XCERA	*	2500		40/36		6,35	9,52	apr-07	New
		*	2900							
250 142 22E	AF122XCERA	*	3500		40/36		6,35	9,52	apr-07	New
		*	3800							


* La classe energetica dipende dalla combinazione

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.


Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.

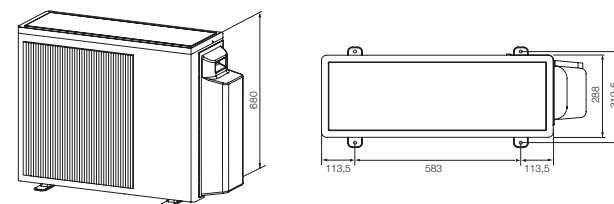

18000 - 22000

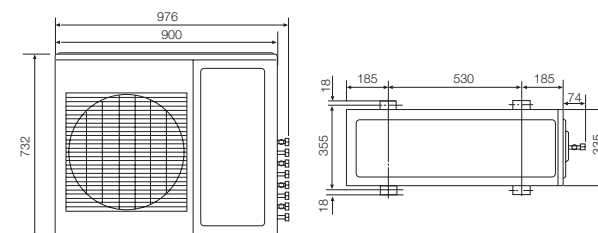

25000

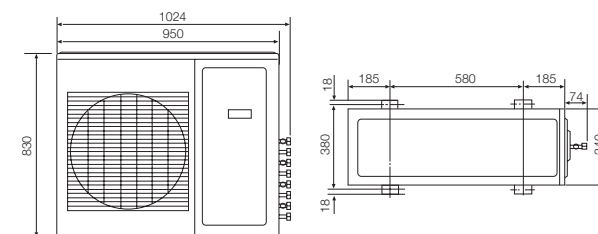


28000 - 34000 - 36000


Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Interna Soffitto Pavimento										
250 140 32E	AC142XCERA	*	4100		43/38		6,35	12,7		mar-07 New
		*	4600							
250 140 52E	AC182XCERA	*	5000		43/38		6,35	12,7		mar-07 New
		*	5500							


Unità Interna Canalizzate										
250 165 12E	AD092XLERA	*	2500		43/35		6,35	9,52		mar-07 New
		*	2900							
250 165 22E	AD122XLERA	*	3500		43/35		6,35	9,52		mar-07 New
		*	3800							
250 165 32E	AD142XLERA	*	4100		46/38		6,35	12,7		mar-07 New
		*	4600							
250 165 52E	AD182XLERA	*	5000		46/38		6,35	12,7		mar-07 New
		*	5500							

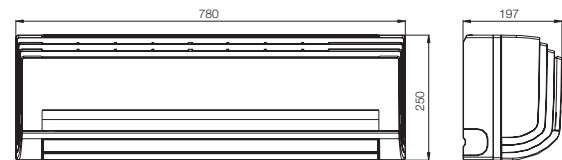


7000 - 9000 - 12000

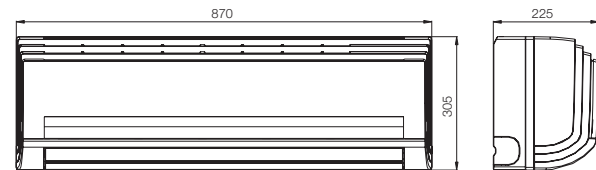


18000

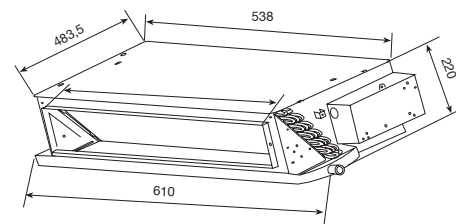


9000 - 12000

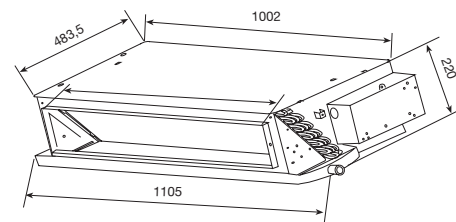



14000 - 18000

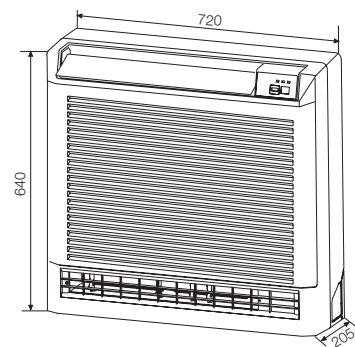

9000 - 12000

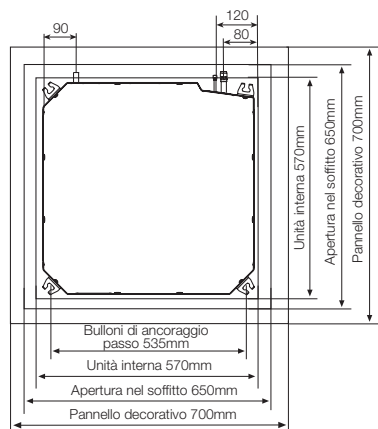

9000 - 12000 - 14000 - 18000

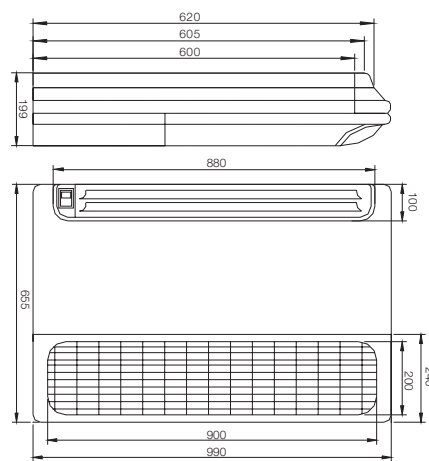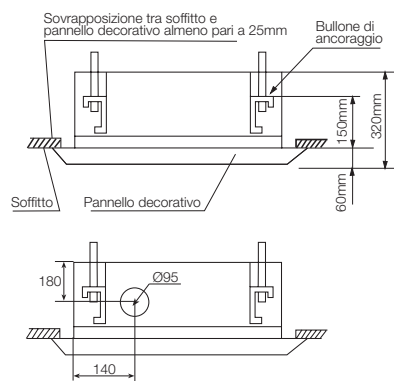

14000 - 18000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------	---------------

Unità Esterna Inverter DC - R410A										
250 230 54H	AU182AFERA	*	5000 (1800-5800)	1660 (550-2400)		56	6,35	12,7		mar-07 New
		*	5200 (2000-6200)	1730 (600-2300)						
250 230 64H	AU242AGERA	*	7000 (2000-8000)	2300 (550-3250)		56	9,52	15,88		mar-07 New
		*	7800 (2500-8500)	2250 (550-2750)						
250 230 82H	AU362AHERA	*	10000 (2200-10800)	3250 (650-3800)		60	9,52	15,88		mag-07 New
		*	10800 (2500-11500)	3100 (650-3800)						

Unità Interna Cassette										
250 145 54H	AB182ACERA	B	5000 (1800-5800)	1660 (550-2400)	45/32		6,35	12,7		mar-07 New
		D	5200 (2000-6200)	1730 (600-2300)						
250 145 62H	AB242ACERA	B	7000 (2000-8000)	2300 (550-3250)	48/39		9,52	15,88		mar-07 New
		B	7800 (2500-8500)	2250 (550-2750)						
250 145 82H	AB362ACERA	B	10000 (2200-10800)	3250 (650-3800)	50/42		9,52	15,88		mag-07 New
		B	10800 (2500-11500)	3100 (650-3800)						

* La classe energetica dipende dalla combinazione



18000

24000



36000




18000




24000




36000

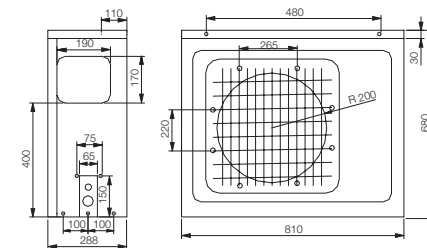


18000

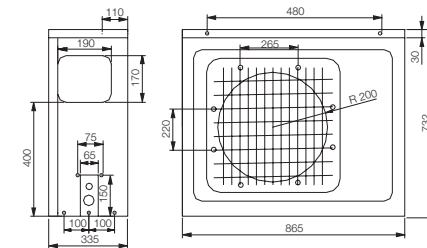


24000

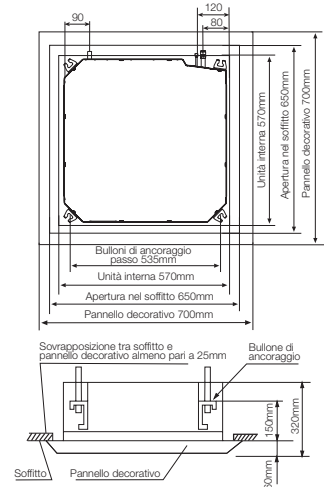



18000

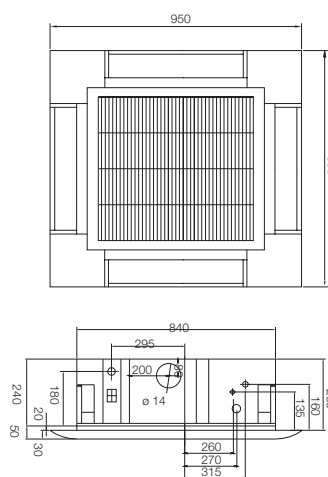

24000

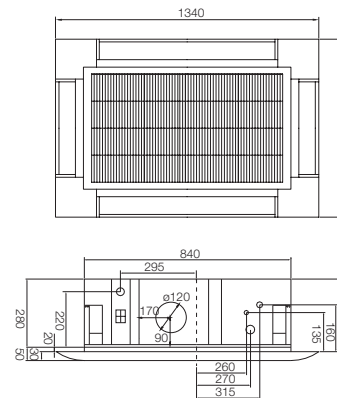

36000

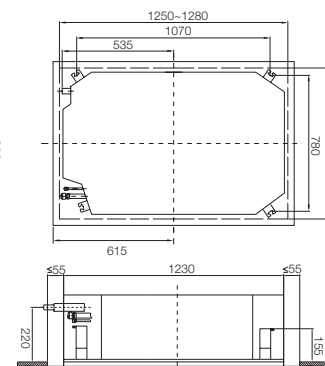

36000



Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Interna Soffitto - Pavimento


250 142 54H	AC182ACERA	B	5000 (1800-5800)	1660 (550-2400)	48/44		6,35	12,7		mar-07	New
		A	5200 (2000-6200)	1730 (600-2300)							
250 142 62H	AC242ACERA	C	7000 (2000-8000)	2300 (550-3250)	48/44		9,52	15,88		mar-07	New
		E	7800 (2500-8500)	2250 (550-2750)							
250 142 82H	AC362AFERA	B	10000 (2200-10800)	3250 (650-3800)	51/47		9,52	15,88		mag-07	New
		B	10800 (2500-11500)	3100 (650-3800)							

Unità Interna Canalizzato


250 165 54H	AD182AMERA	A	5100 (1800-6000)	1580 (550-2650)	50/45		6,35	12,7		mar-07	New
		A	6000 (2000-7100)	1650 (600-2650)							
250 165 64H	AD242AMERA	C	6800 (2000-8200)	2350 (500-3250)	51/46		9,52	15,88		mar-07	New
		C	7700 (2500-8500)	2350 (500-2750)							
250 165 82H	AD362AMERA	B	10000 (2200-10800)	3300 (500-3900)	51/46		9,52	15,88		mag-07	New
		B	10800 (2500-12000)	3150 (500-3900)							

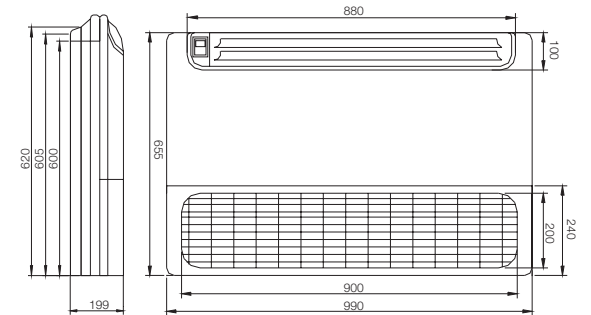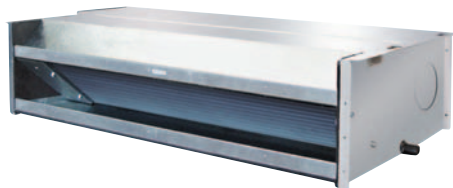


18000 - 24000

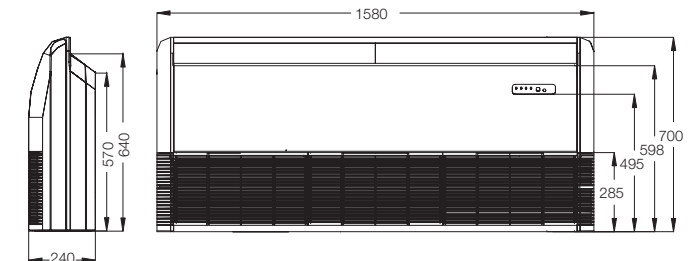

36000

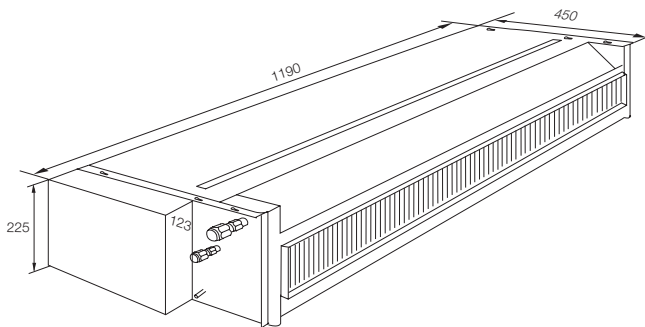

18000

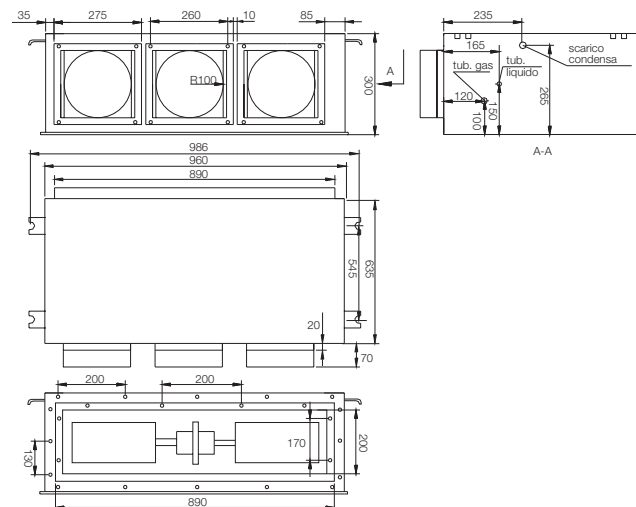


24000 - 36000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Unità Esterna R410A										
250 200 52H	AU182AEEAA	* *	5000 5300	1750 1600		55	6,35	12,7		mar-07 New
250 200 62H	AU242AGEAA	* *	7100 8200	2300 2250		56	9,52	15,88		mar-07 New
250 200 72H	AU282AHEAA	* *	8200 9500	2700 2710		58	9,52	15,88		apr-07 New
250 200 74H	AU28NAHEAA	* *	8200 9500	2700 2710		58	9,52	15,88		apr-07 New
250 200 82H	AU36NAIEAA	* *	10500 11700	3400 3200		60	9,52	15,88		apr-07 New
250 200 92H	AU48NAIEAA	* *	13600 16500	4500 4850		62	9,52	19,05		mar-07 New
250 200 94H	AU60NAIEAA	* *	15500 18500	5100 5350		62	9,52	19,05		mar-07 New



* La classe energetica dipende dalla combinazione




18000

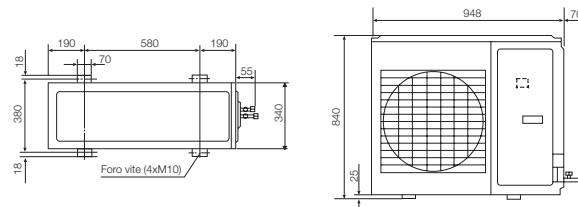

48000 - 60000

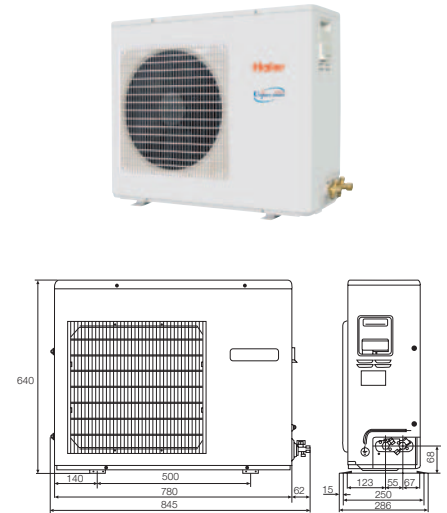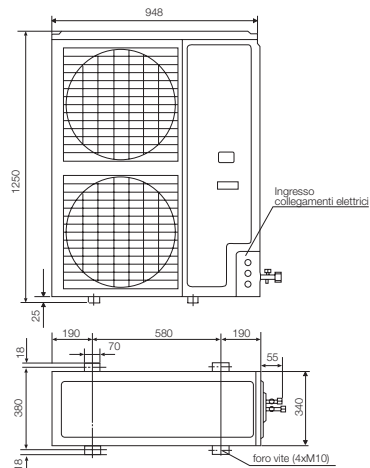

18000

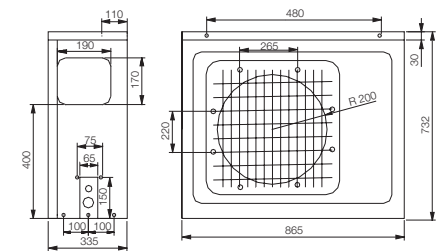

24000 - 28000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Unità Interna Cassette										
250 144 52H	AB182ACEAA	C	5000		45/32		6,35	12,7		mar-07 New
		C	5300							
250 144 62H	AB242ACEAA	B	7100		48/39		9,52	15,88		mar-07 New
		A	8200							
250 144 72H	AB282ACEAA	B	8200		48/39		9,52	15,88		apr-07 New
		B	9500							
250 144 82H	AB362ACEAA	B	10500		50/42		9,52	15,88		apr-07 New
		A	11700							
250 144 92H	AB482ACEAA	B	13600		51/43		9,52	19,05		mar-07 New
		B	16500							
250 144 94H	AB602ACEAA	B	15500		51/43		9,52	19,05		mar-07 New
		B	18500							




18000




24000 - 28000 - 36000




48000 - 60000

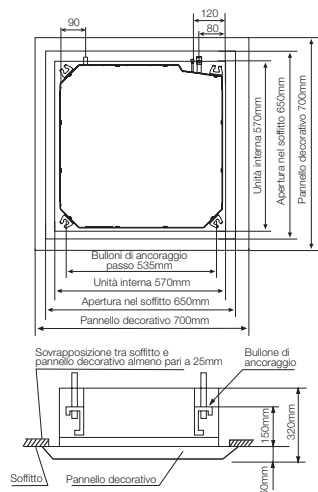

18000

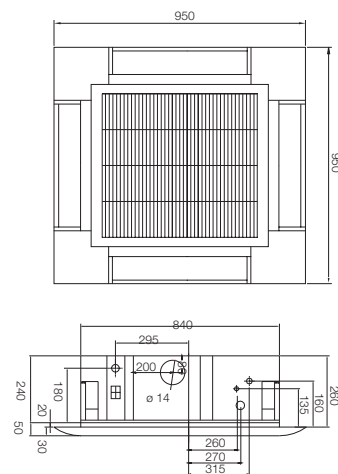



24000

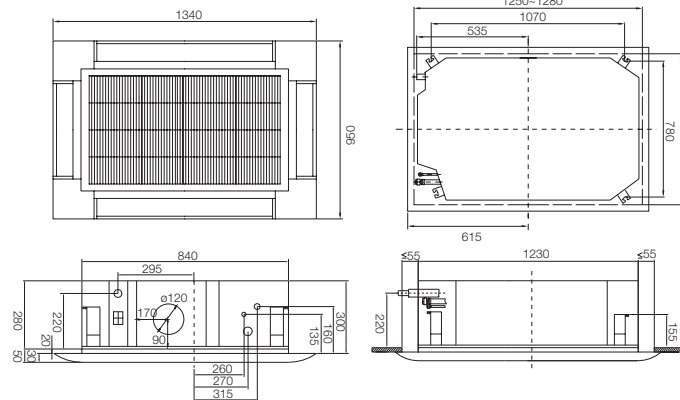


36000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Unità Interna Soffitto - Pavimento										
250 140 52H	AC182ACEAA	B	5100		48/44		6,35	12,7		mar-07 New
		C	5450							
250 140 62H	AC242ACEAA	B	6800		48/44		9,52	15,88		mar-07 New
		D	7500							
250 140 72H	AC282AFEAA	B	8200		50/46		9,52	15,88		apr-07 New
		B	9500							
250 140 82H	AC362AFEAA	B	10500		51/47		9,52	15,88		apr-07 New
		A	11700							
250 140 92H	AC482AFEAA	B	14060		53/49		9,52	19,05		mar-07 New
		B	16500							
250 140 94H	AC602AFEAA	B	16100		53/49		9,52	19,05		mar-07 New
		B	18500							

* La classe energetica dipende dalla combinazione

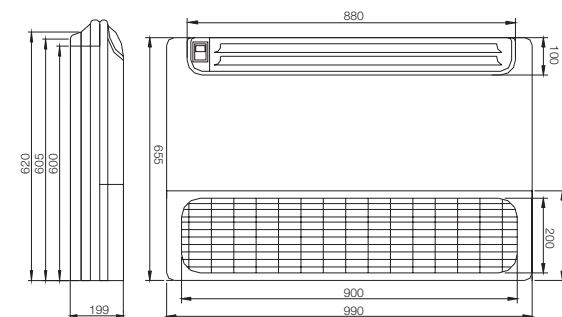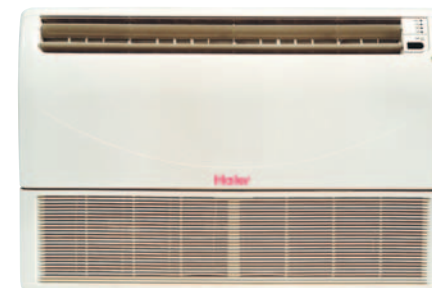

18000 - 24000

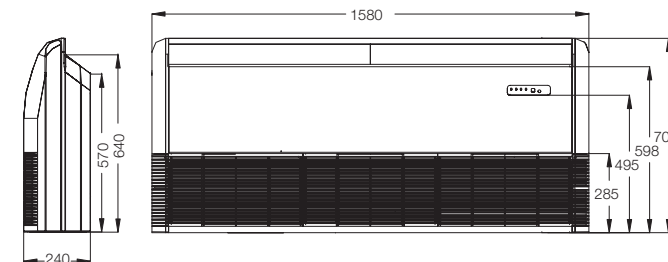

36000 - 48000 - 60000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Interna Canalizzato Media Pressione

250 165 32H	AD182ALEAA	B	5170		45/37		6,35	12,7		mar-07	New
		B	5380								
250 165 62H	AD242AMEAA	A	7500		47/39		9,52	15,88		mar-07	New
		A	8200								
250 165 72H	AD282AMEAA	B	8200		47/39		9,52	15,88		apr-07	New
		B	9500								


Unità Interna Canalizzato Alta Pressione

250 170 72H	AD282AHEAA	B	8200		48/43		9,52	15,88		apr-07	New
		B	9500								
250 170 82H	AD362AHEAA	B	10500		50/42		9,52	15,88		apr-07	New
		A	11700								
250 170 92H	AD482AHEAA	B	14000		50/42		9,52	19,05		mar-07	New
		B	17500								
250 170 94H	AD602AHEAA	B	16100		50/42		9,52	19,05		mar-07	New
		A	18700								


Unità Interna Colonna

250 150 92H	AP482AKEAA	B	13600		51/44		9,52	19,05		mag-07	New
		D	16500								



* La classe energetica dipende dalla combinazione

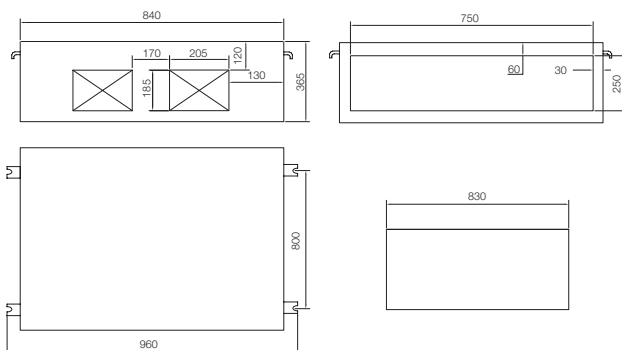


28000

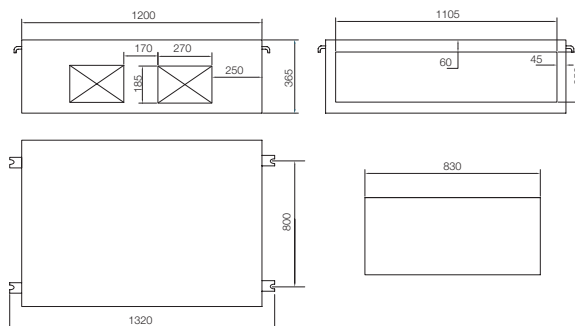

36000 - 48000 - 60000

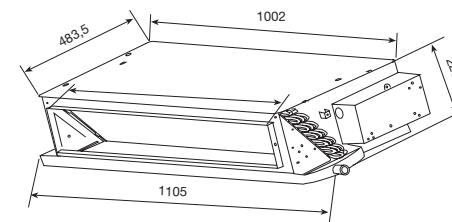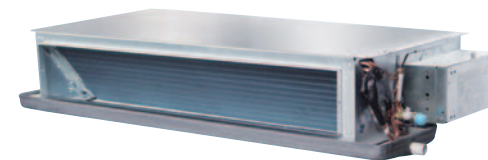

18000

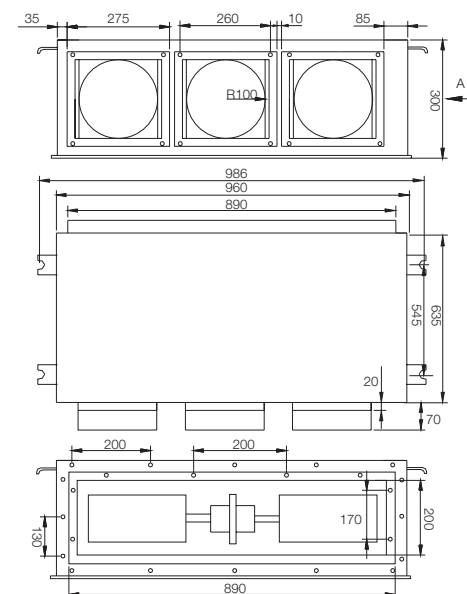

24000 - 28000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------	---------------

Unità Esterna Inverter R407C

250 230 14A	AU092AABHA	D	2640	1000	48	6,35	12,7			
		D	3220	1100						
250 230 24A	AU122AABHA	E	3520	1450	49	6,35	12,7			
		F	4100	1700						
250 230 34A	AU142AFBIA	E	4100	1600	49	9,52	15,88			
		D	4690	1650						
250 230 54A	AU182AFBJA	E	5270	2150	52	9,52	15,88			
		E	5860	2150						

Unità Interna Inverter Soffitto - Pavimento - R407C

250 140 24A	AC122ACBHA	*	3520		48/38	6,35	12,7			
		*	4100							
250 140 34A	AC142ACBIA	*	4100		48/38	9,52	15,88			
		*	4700							
250 140 54A	AC182ACBIA	*	5270		48/40	9,52	15,88			
		*	5860							

Unità Interna Inverter Canalizzato - R407C





250 165 14A	AD092AMBHA	*	2640		40/36	6,35	12,7			
		*	3220							
250 165 34A	AD142AMBIA	*	4100		48/38	9,52	15,88			
		*	4700							
250 165 54A	AD182AMBIA	*	5270		48/40	9,52	15,88			
		*	5860							



9000 - 12000




14000 - 18000

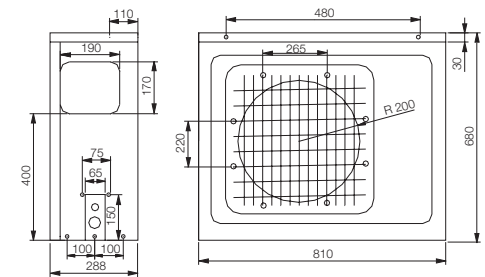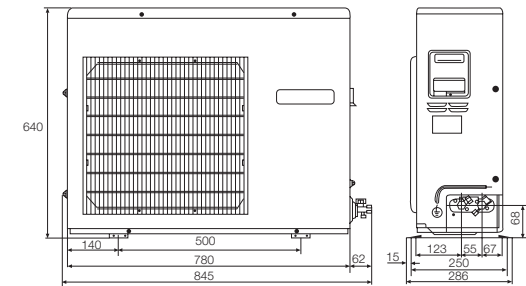


9000 - 14000





18000

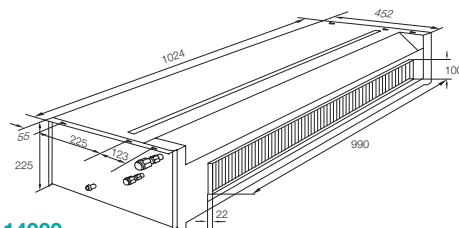

9000 - 14000

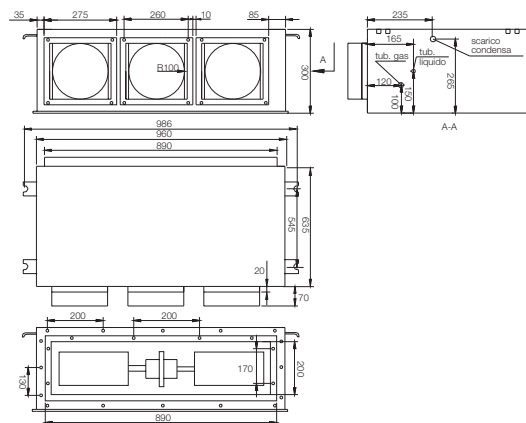

18000

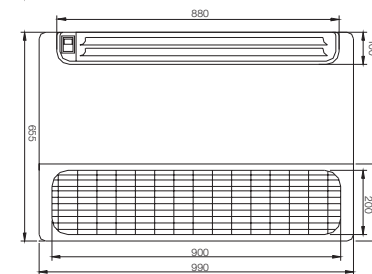

12000 - 14000 - 18000




Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Esterna R407C										
250 200 32A	AU142AFBEA	E	4100	1700	49	6,35	12,7			
		D	5000	1700						
250 200 52A	AU182AFBEA	E	5200	2000	52	6,35	15,88			
		D	5800	1900						
250 200 62A	AU242AHBEA	D	7100	2700	58	9,52	15,88			
		D	7900	2700						
250 200 72A	AU282AHBEA	E	8200	3400	58	9,52	15,88			
		F	9300	3600						
250 200 74A	AU28NAHBEA	E	8200	3200	58	9,52	15,88			
		D	9380	3300						
250 200 82A	AU36NAIBEA	D	10550	4000	64	9,52	19,05			
		D	12010	3800						
250 200 92A	AU42NAIBEA	E	12310	4800	64	9,52	19,05			
		D	14060	5000						
250 200 93A	AU52NAIBEA	E	15240	6000	64	9,52	19,05			
		E	16410	6000						
250 200 96A	AU88NATBEA	D	25800	9800	64	12,7	28,58			
		D	28000	9800						



36000 - 42000 - 52000

88000

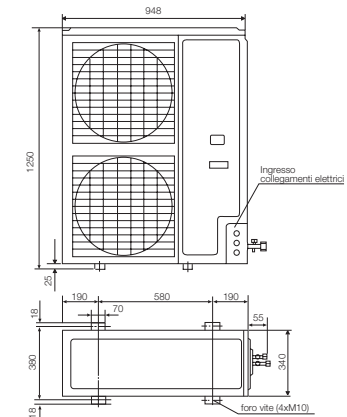





14000



18000



24000 - 28000

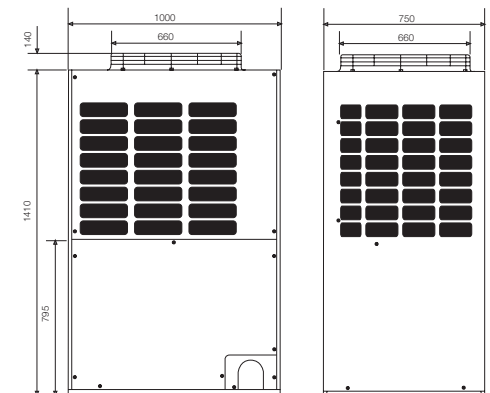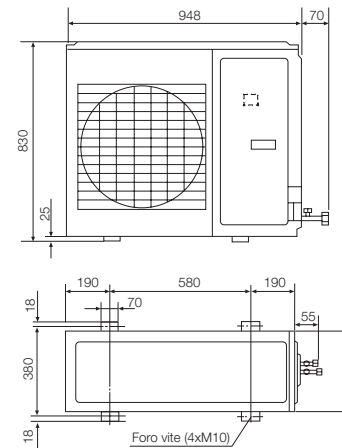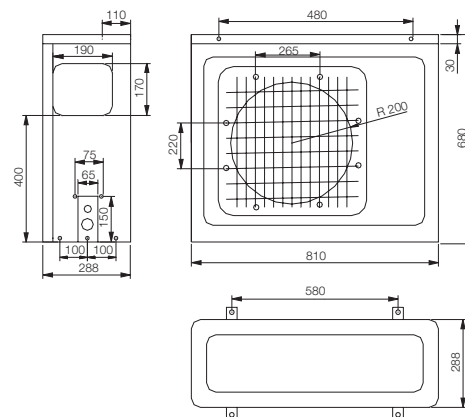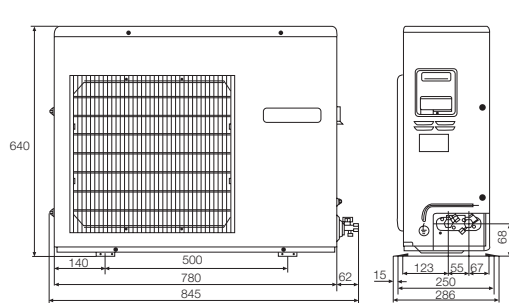

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Unità Interna Cassette R407C										
250 145 33A	AB142ACBFA	* *	4100 4390		42/35		6,35	12,7		
250 145 53A	AB182ACBFA	* *	5000 5860		42/35		6,35	15,88		
250 145 72A	AB28NACBEA	* *	8200 9380		39/35		9,52	15,88		
250 145 82A	AB36NACBEA	* *	10550 12010		43/39		9,52	19,05		
250 145 92A	AB42NACBEA	* *	12310 14060		43/39		9,52	19,05		
250 145 93A	AB52NACBEA	* *	15240 16410		43/39		9,52	19,05		







14000 - 18000



28000





36000 - 42000 - 52000

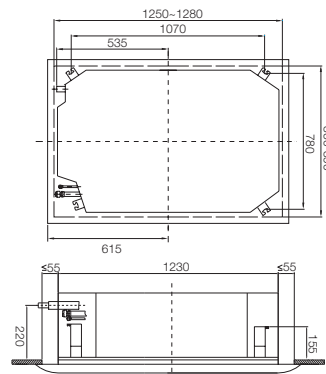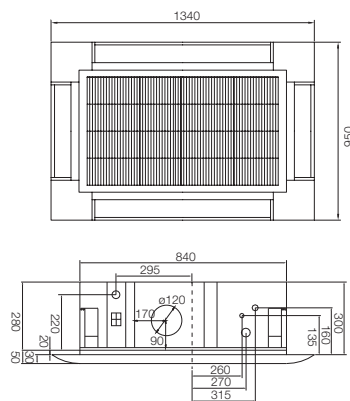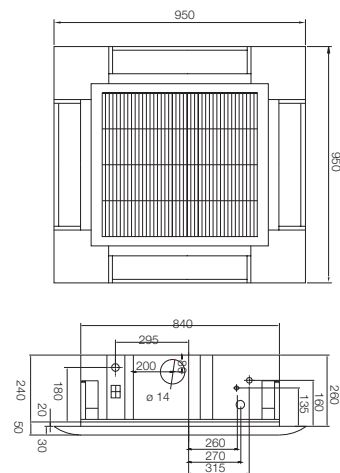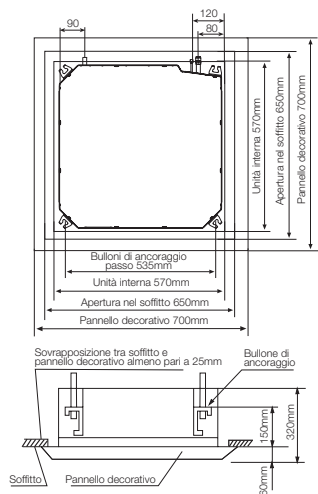


Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Interna Soffitto - Pavimento R407C										
250 140 32A	AC142ACBEA	*	4100		48/38		6,35	12,7		
		*	5000							
250 140 52A	AC182ACBEA	*	5270		48/38		6,35	15,88		
		*	5860							
250 140 62A	AC242ACBEA	*	7000		48/44		9,52	15,88		
		*	7910							
250 140 73A	AC28NAFBEA	*	8000		50/45		9,52	15,88		
		*	9400							
250 140 94A	AC42NAFBEA	*	12310		53/49		9,52	19,05		
		*	14000							
250 140 95A	AC52NAFBEA	*	14650		53/49		9,52	19,05		
		*	16410							

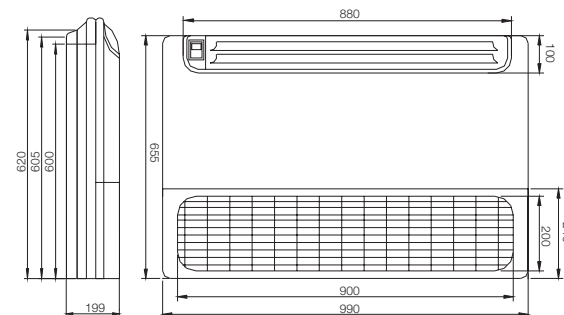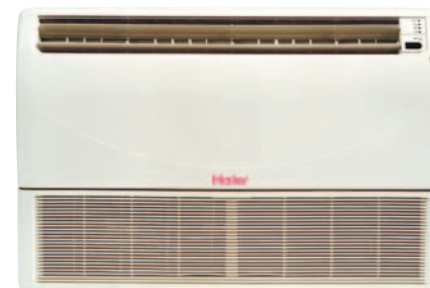

14000 - 18000

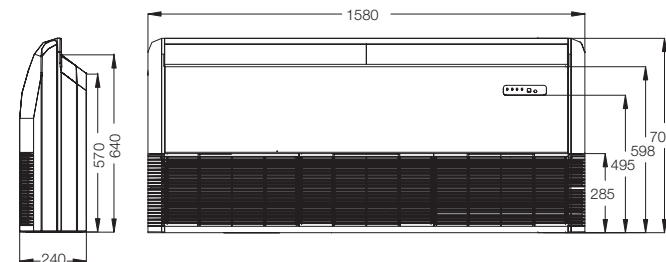

28000 - 42000 - 52000


Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Interna Colonna R407C



250 150 92A	AP42NACBEA	*	12310		48		9,52	19,05		
		*	14060							
250 150 96A	AP88NACBEA	*	25800		54		12,7	28,58		
		*	28000							

CommerciaLine - Accessori Comando Group Control

250 300 50A	YCZ-A001 Group Controller				
250 300 55A	YCS-A001 Timer settimanale				
250 300 60A	YCJ-A002 Interfaccia				

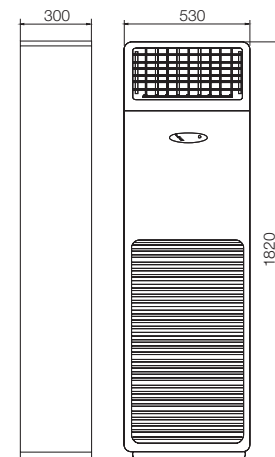

42000

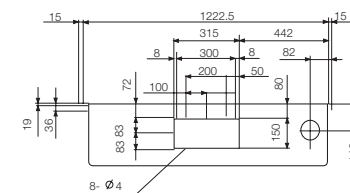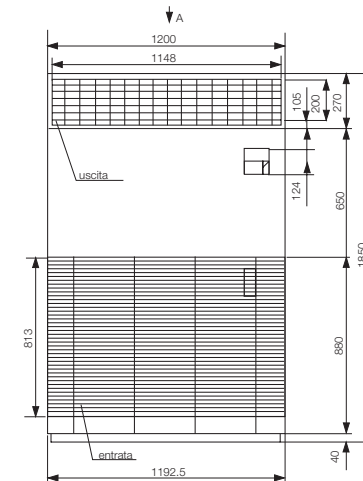

88000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------	---------------

Unità Esterna - R407C

250 200 62X	AU222XHBAA	D	7000	2600		58	4x6,35	4x12,7			
		D	7600	2600							
250 200 72X	AU282XHBAA	E	8200	3400		58	4x6,35	4x12,7			
		E	9400	3400							
250 200 96X	AU84NXTBAA	E	24600	10000		60	4x9,52	4x19,05			
		E	26300	10000							

Unità Esterna - R410A

250 200 72Z	AU282XHEAA	B	8200	2720		56	4x6,35	4x9,52		mar-07	New
		B	9000	2630							
250 200 92Z	AU422XIEAA R410A (***)	C	12300	4100		64	4x6,35	4x12,7			
		C	13000	4000							


Unità Interna Parete

250 110 02X	AS072XCBA	*	2000		36/32		6,35	12,7			
		*	2200								
250 110 12X	AS092XCBA	*	2640		38/34		6,35	12,7			
		*	2780								
250 110 22X	AS122XCBA	*	3520		38/34		6,35	12,7			
		*	3810								
250 110 32X	AS142XCBA	*	4100		40/36		6,35	12,7			
		*	4250								


* La classe energetica dipende dalla combinazione

*** Tutte le unità interne in R407C sono compatibili con il modello AU422XIEAA in R410A

Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.




22000 - 28000

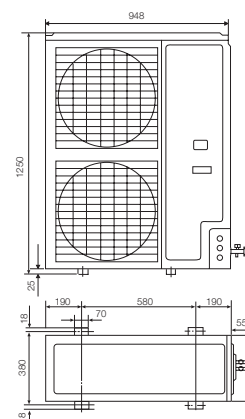


42000



7000 - 9000 - 12000

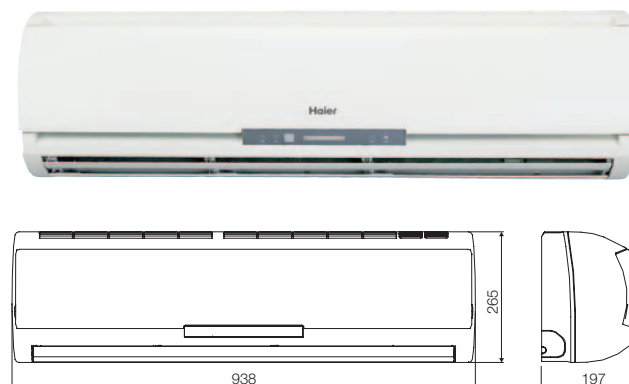

14000

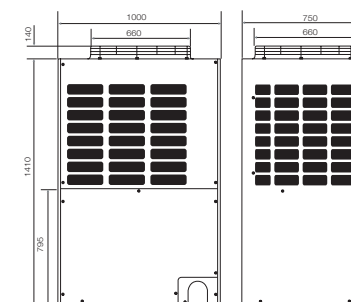

84000


Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
Unità Interna Console										
250 142 12X	AF092XCBA	*	2600		38/34		6,35	12,7		
		*	2900							
250 142 22X	AF122XCBA	*	3500		38/34		6,35	12,7		
		*	3800							

Unità Interna Cassette										
250 145 13Z	AB092XCEAA	*	2600		37/32		6,35	9,52		
		*	2900							
250 145 23Z	AB122XCEAA	*	3500		41/33		6,35	9,52		
		*	3800							
250 145 33Z	AB142XCEAA	*	4100		41/33		6,35	9,52		
		*	4500							
250 145 62X	AB212XCBA	*	6100		46/40		9,52	15,88	apr-07	
		*	6600							
250 145 72X	AB282XCBA	*	8200		46/40		9,52	15,88		
		*	9300							
250 145 92X	AB422XCBA	*	12300		45/41		9,52	19,05		
		*	13100							


* La classe energetica dipende dalla combinazione

*** Tutte le unità interne in R407C sono compatibili con il modello AU422XIEAA in R410A

Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.




9000 - 12000

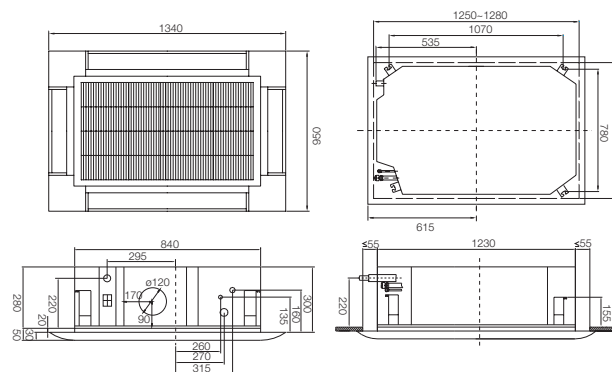


42000



9000 - 12000 - 14000

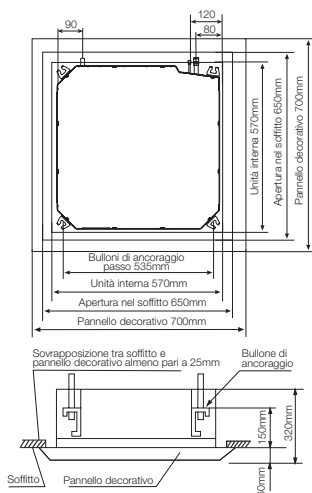

21000 - 28000

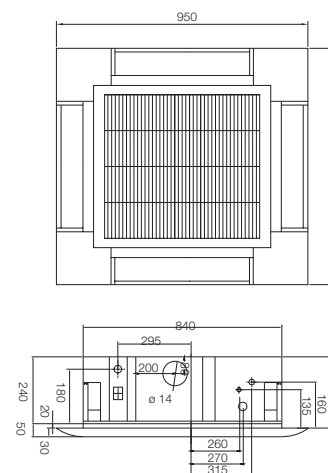

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------	---------------

Unità Interna Canalizzato Media Pressione

250 165 02X	AE072XCBA	* *	2000 2200		38/35		6,35	12,7		
250 165 12X	AE092XCBA	* *	2600 2900		38/35		6,35	12,7		
250 165 22X	AE122XCBA	* *	3500 3900		39/35		6,35	12,7		
250 165 32X	AE142XCBA	* *	4100 4600		42/38		6,35	12,7		
250 165 62X	AE212XCBA	* *	6100 7000		45/40		9,52	15,88		

Unità Interna Canalizzato Alta Pressione

250 170 72X	AD282XHBAA	* *	8200 9300		48/40		9,52	15,88		
250 170 92X	AD422XHBAA	* *	12300 13100		48/44		9,52	19,05		













Accessori

250 300 01X	Giunto gas 1/2" - 5/8									
250 300 02X	Giunto Y 1/4 x 2 att - 3/8									
250 300 50A	YCZ-A001 Group Controller									
250 300 55A	YCS-A001 Timer settimanale									
250 300 60A	YCJ-A002 Interfaccia									

* La classe energetica dipende dalla combinazione

*** Tutte le unità interne in R407C sono compatibili con il modello AU422XIEAA in R410A

Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.

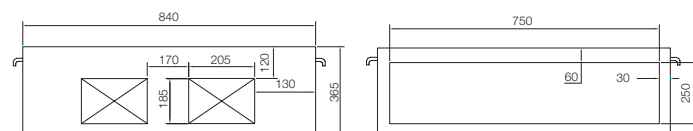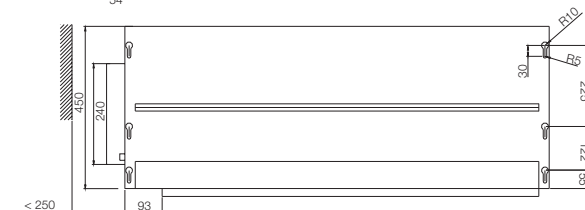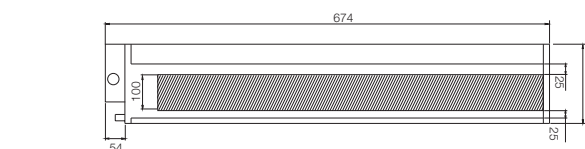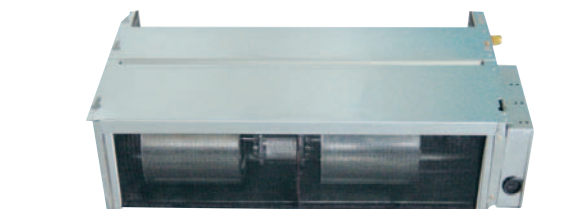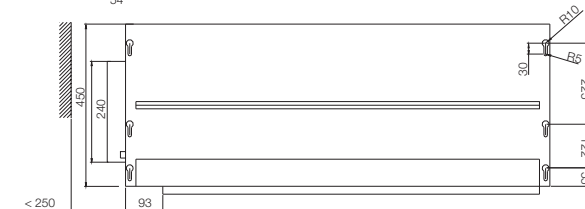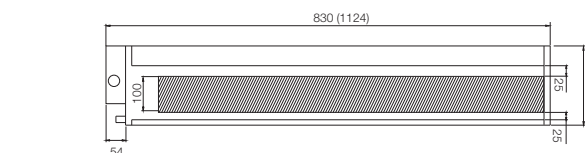**28000****42000****7000 - 9000****12000 - 14000 - (21000)****28000 - 42000**

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Esterna R407C

250 200 66B	AU242FHBHA	*	7000	3200		58	9,52	15,88			
		*	7900	3100							
250 200 95B	AU482FIBIA	*	14000	6500		58	9,52	19,05			
		*	18000	6000							
250 200 96B	AU48NFIBJA	*	14000	6000		58	9,52	19,05			
		*	18000	6000							

Unità Interna Parete R407C (1)

250 110 02B	AS072FCBHA	*	2000		39/30		6,35	12,7			
		*	2200								
250 110 12B	AS092FCBHA	*	2600		39/30		6,35	12,7			
		*	2900								
250 110 22B	AS122FCBHA	*	3500		47/42		6,35	12,7			
		*	4100								
250 110 32B	AS142FCBHA	*	4100		47/43		6,35	12,7			
		*	4680								
250 110 52B	AS182FCBHA	*	5300		47/42		6,35	12,7			
		*	6200								

* La classe energetica dipende dalla combinazione e dal numero delle unità interne applicate

Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.



Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

(1)-(2) I modelli necessitano del box elettrovalvola ad 1, 2, 3, vie; Il box MP1 1/4 è abbinabile alle potenze 7000, 9000, 12000, 14000; Il box MP1 3/8 è abbinabile alla potenza 18000 i box MP2-MP3 sono abbinabili a tutte le potenze




24000

48000

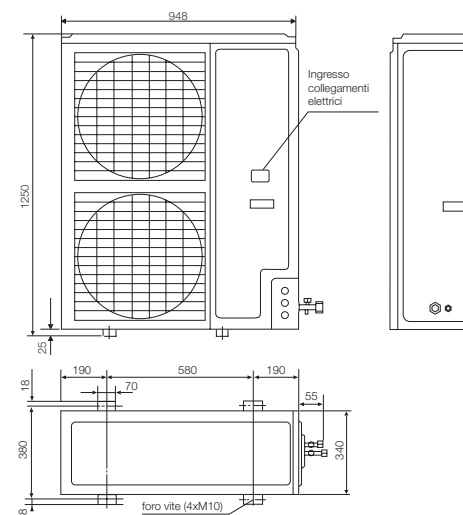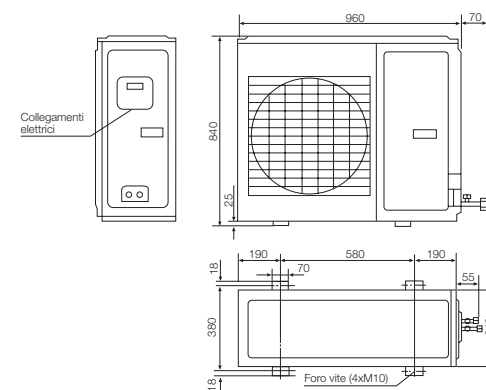

7000 - 9000 - 12000

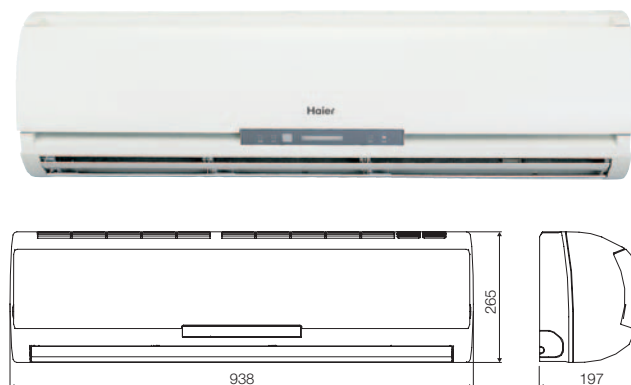

14000 - 18000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	-------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------	---------------

Unità Interna Canalizzato R407C (2)										
250 180 02B	AE072FCBKA	*	2100		36/29		6,35	9,52		
		*	2600							
250 180 12B	AE092FCBKA	*	2600		36/29		6,35	9,52		
		*	2900							
250 180 22B	AE122FCBKA	*	3500		42/32		6,35	12,7		
		*	4100							
250 180 32B	AE142FCBKA	*	4100		42/32		6,35	12,7		
		*	4680							
250 180 52B	AE182FCBKA	*	5300		48/36		9,52	15,88		
		*	6200							
250 180 66B	AE242FCBKA	*	7000		48/36		9,52	15,88		
		*	8200							

Unità Interna Cassette R407C										
250 145 13B	AB092FCBIA	*	2800		42		6,35	12,7		
		*	3200							
250 145 33B	AB142FCBIA	*	3600		42		6,35	12,7		
		*	4000							
250 145 53B	AB182FCBIA	*	5000		42		6,35	12,7		
		*	5500							

* La classe energetica dipende dalla combinazione




Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

(1)-(2) I modelli necessitano del box elettrovalvola ad 1, 2, 3, vie; Il box MP1 1/4 è abbinabile alle potenze 7000, 9000, 12000, 14000; Il box MP1 3/8 è abbinabile alla potenza 18000 i box MP2-MP3 sono abbinabili a tutte le potenze



9000 - 14000 - 18000

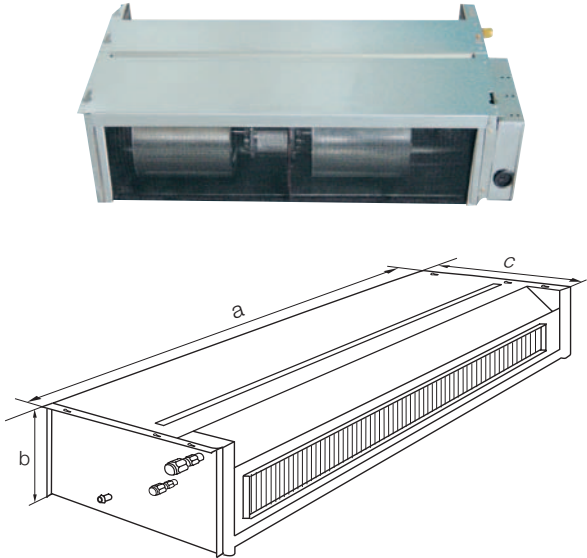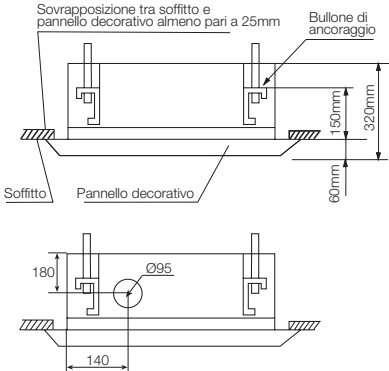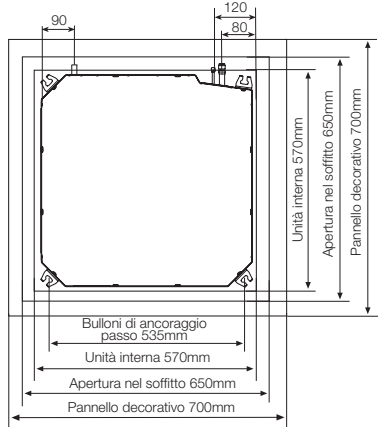

(mm)			
Modello	a	b	c
AE072FCBKA	648	225	452
AE092FCBKA	648	225	452
AE122FCBKA	804	225	452
AE142FCBKA	804	225	452
AE182FCBKA	1099	225	452
AE242FCBKA	1099	225	452

7000 - 9000 - 12000 - 14000 - 18000 - 24000

Cod. comm.	Modello	Classe	Potenza Resa W	Potenza Assorbita W	Rumosità UI Max/Min dB(A)	Rumosità UE Max dB(A)	Tubazione liquido mm	Tubazioni gas mm	Euro	Disponibilità
------------	---------	--------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------	---------------

Unità Interna Soffitto - Pavimento R407C

250 140 32B	AC142FCBHA	*	4100		48/38		9,52	15,88		
		*	4700							
250 140 52B	AC182FCBHA	*	5300		48/38		9,52	15,88		
		*	6200							

Accessori



250 300 01B	FQG-B120 giunti Y a saldare									
250 300 02B	FQG-B180 (3) giunti Y a saldare									
250 300 10B	MP1-EEV-01 1/4" elettrovalvola 1 via 1/4"									
250 300 12B	MP1-EEV-01-3/8" elettrovalvola 1 via 3/8"									
250 300 14B	MP2 elettrovalvola 2 vie									
250 300 16B	MP3 elettrovalvola 3 vie									
250 300 08B	YR-C03/ASC02 telecomando di settaggio									

* La classe energetica dipende dalla combinazione

Attenzione: i collegamenti di segnale tra unità interne ed esterne devono essere effettuati con cavo schermato; si consiglia di utilizzare cavo a 2 fili da minimo 0,5mm² per impianti di allarme.

Attenzione: bisogna installare sulla linea di alimentazione dei modelli Inverter un magnetotermico con differenziale di classe A.

(3) Il giunto FQG-B180 è necessario per la prima diramazione dei modelli AU48FIBIA, AU48NFIBJA

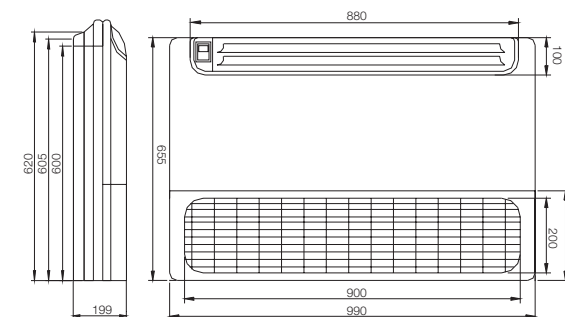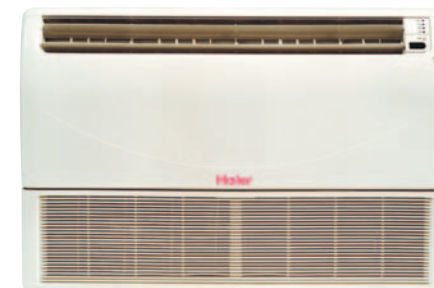

14000 - 18000

CommerciaLine - Barriere d'Aria

Cod. comm.	Modello	Descrizione	Accessori	Euro	Disponibilità
------------	---------	-------------	-----------	------	---------------

CommerciaLine - Barriere d'Aria

250 010 06Y	HACI BDA. 600-T	Air Curtain lunghezza 600	Telecomando		
250 010 09Y	HACI BDA. 900-T	Air Curtain lunghezza 900	Telecomando		
250 010 12Y	HACI BDA. 1200-T	Air Curtain lunghezza 1200	Telecomando		
250 010 15Y	HACI BDA. 1500-T	Air Curtain lunghezza 1500	Telecomando		



Haier

AIR CONDITIONERS

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A.
Via Marconi, 96
31020 Revine Lago TV - Italy
Tel. +39 0438 562511
Fax +39 0438 562590
www.haci.it - info@haci.it



I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto. I prezzi si intendono al netto di IVA.

La disponibilità dichiarata nel listino è presunta pertanto può subire variazioni.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo nelle consegne.

La garanzia dei Climatizzatori Inverter decade se non viene installato un Magnetotermico differenziale di classe A.

Garanzia europea 2 anni
Garanzia Haier 3 anni (1° e 2° anno ricambi e manodopera)
(3° anno solo ricambi)

HAIER GROUP certificata **ISO 9001 - ISO 14001**
per le aziende:

Qingdao Haier Air Conditioner General Company
Qingdao Haier Air Conditioner Electric Co., Ltd.

Haier partecipa al progetto EUROVENT

